


HiFree T1



Kullanım Kılavuzu

Ürün Tanıtımı

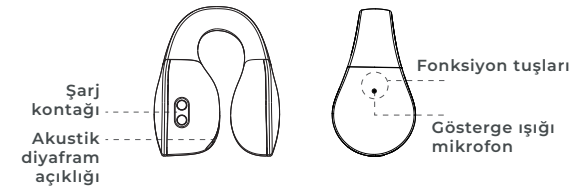

Ürün Parametreleri

Bluetooth versiyon	Bluetooth 5.3	Oyun süresi	Yaklaşık 5 saat
Empedans	32Ω	Bekleme süresi	Yaklaşık 120 saat
Gövdenin net ağırlığı	Yaklaşık 45g	Nominal giriş	DC5V
Boynuz Boyutu	13mm	Frekans yanıtı	20Hz-20KHz

İlk Kullanım

İlk kez kullanmadan önce, lütfen iki kulaklığın ve şarj bölmesinin tamamen dolu olduğunu onaylayın. Pili yetersizse, lütfen şarj için bu ürünü birlikte verilen veri kablosunu kullanın. Şarjın bir üretici tarafından üretilen ve Ulusal CCC tarafından onaylanmış bir şarj cihazı seçin.

Rock ürünü 2 haftadan uzun süredir kullanılmamıştır. Kullanmadan önce ürünün şarj edilmesi önerilir.

Açık/Kapalı

Otomatik güç açma: Şarj bölgesi kapağını açın, kulaklıkları çıkarın ve cihaz otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik kapanma: Kulaklığı şarj bölgesine geri koyun, kulaklık Bluetooth bağlantısından ayrılacak ve otomatik olarak kapanacaktır.

Bluetooth Eşleştirme Bağlantısı

Bluetooth eşleştirme:Kulaklık açıldığında eşleştirme moduna girer. İzleme cihazı "T1" kulaklık eşleştirme adını arar ve bağlanmak ve eşleştirmeyi tamamlamak için tıklar.(Taslak Bluetooth'a erişmiyorsanız, lütfen her iki telefonda da Bluetooth'u kapatın ve yeniden bağlanın)

Bağlantı başarılı: Bir sesli uyarı sesi duyulur.

Otomatik yeniden bağlanma: İlk başarılı bağlantıdan sonra, son eşleştirilen cihaz bağlantıda varsayılan olarak bağlanacaktır. (İpucu: Bazı cep telefonları eşleştirme şifresi olarak "0000" gerektirir)

Oyun Modu

"Oyun moduna gir" sesli uyarısıyla oyun moduna girmek için sağ kulak fonksiyon tuşuna 25 uzun basın. "Müzik moduna gir" sesli uyarısıyla müzik moduna girmek için sağ kulak fonksiyon tuşuna 2 saniye boyunca tekrar uzun basın.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Sol ve sağ kulaklar arasında bir uyumsuzluk olduğunda veya cihaz eşleştirilemediğinde, sıfırlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

- Öncelikle, "T1" kulaklığın eşleştirme bilgilerini telefon kulesinden silin.
- Kulaklıklar açık ancak bağlı değilken, sol/sağ kulak fonksiyon tuşlarını 4 kez bağladıktan sonra, kulaklıklar otomatik olarak sıfırlanacaktır.
- Eşleştirmeyi temizlemek için kapatma.
- Kulaklıkları sıfırladıktan sonra, kulaklıklar tarafından kaydedilen eşleştirme bilgileri silinmiştir. Lütfen "Diş Eşleşmesini İzleme" düğmesine basın

Adım adım yeniden bağlandıktan sonra kullanın.

Diğer fonksiyonlar

Manuel Açma/Kapama

Kulaklığı açmak için ABD modunda İşlev düğmesini 3 saniye basılı tutun. Açıldığında, İşlev düğmesini 5 saniye basılı tutun; kulaklık bağlantısı kesilecek ve kapanacaktır.

Zaman Aşımına Uğradı Bağlı Değil

Eşleştirme için beklerken kulaklık 5 dakika içinde cihaza başarılı bir şekilde bağlanmazsa, cihaz herhangi bir işlem yapmadan kapatılacaktır.

Bluetooth Yeni Bağlantı

Başarılı bir bağlantıdan sonra, telefonun çekirdek dışları kapatılırsa veya etkili Bluetooth bağlantı mesafesi aşılrsa (erişilebilir bir ortamda) Bluetooth bağlantısı kesilir ve 5 dakika içinde cihazla bağlantı kurulmazsa, cihaz otomatik olarak bağlanacaktır.

Anahtar İşlemi

Müzik Çalma

Müzik çalma/duraklatma: Fonksiyon tuşuna çift tıklayın
Önceki şarkı: Sol kulak fonksiyon tuşuna üç kez tıklama
Sıradaki şarkı: Sağ kulak fonksiyon tuşuna üç kez tıklama
Ses seviyesi -: Sol kulak fonksiyon tuşuna tıklayın
Ses+: Sağ kulak fonksiyon tuşuna tıklayın

Çağrı Yönetimi

Aramayı cevaplayın/bekletin: Aramayı reddetmek için fonksiyon tuşuna çift tıklayın: Fonksiyon tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın

Mod Değiştirme

Sağ kulak fonksiyon tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın

Ses Kontrolü

Sol kulak İşlev düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın (telefon tarafından destekleniyorsa)

Kulaklık Pili Seviyesi ve Şarj

Kulaklık Pili Seviyesi Su Şekilde Gösterilir

Telefonun durum çubuğu, kulaklık cihazının pil seviyesini yıldız olarak görüntüleyebilir (bu işlevin telefon sürümü tarafından desteklenmesi gerekir)

Kulaklık Şarj Durumu

Kulaklığın şarj işlemi sırasında, gösterge ışığı bir şarj istemi gösterecek ve tamamen şarj olduğunda sönecektir.

Düşük PİL Kulaklık Kaldırma

Kulaklık düşük pil durumundayken, pilin zayıf olduğunu belirten bir sesli uyarı olacaktır. Lütfen şarj etmek için kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin.

Şarj Bölmesi PİL Seviyesi ve Şarj

Şarj bölgesini şarj etmek için standart bir şarj cihazı ve ekli bir şarj kablosu kullanılması önerilir.

Şarj kutusu için düşük pil hatırlatıcısı: Şarj kutusunun pil seviyesi çok düşük olduğunda, gösterge ışığı yanıp sönmeye devam edecektir. Lütfen şarj kutusunu zamanında şarj edin.

Gösterge Işığı Durumu

Kulaklık Gösterge Işığı

- Güç açık: Beyaz gösterge ışığı yanıyor
- Kapatma: Mavi gösterge ışığı yanar ve sonra söner
- Eşleştirilmemiş: Beyaz mavi gösterge ışığı yanıp söner
- Eşleştirme için bekleniyor: Ana kulaktaki beyaz ve mavi gösterge ışıkları dönüşümlü olarak yanıp söner ve ikincil kulaktaki gösterge ışıkları söner
- Eşleştirme başarılı: gösterge ışığı kapalı
- Müzik durumu: gösterge ışığı kapalı
- Çağrı durumu: gösterge ışığı kapalı
- Oyun modu: Solunum ışığı etkili mavi gösterge ışığı
- Düşük pil: Mavi gösterge ışığı yanıp söner ve sesli uyarı pilin zayıf olduğunu gösteriyor
- Şarj durumu: Mavi gösterge ışığı sürekli yanıyor
- Şarj işlemi tamamlandı: gösterge ışığı kapalı

Şarj Bölmesi Gösterge Işığı

- Şarj oluyor: Mavi gösterge ışığı yanıp söner
- Şarj işlemi tamamlandı: Mavi gösterge ışığı yanıp kalır
- Düşük pil: Mavi gösterge ışığı söner kadar yanıp söner
- Kulaklıkları şarj etme: Mavi gösterge ışığı açık kalır
- Kulaklık tam şarjlı: gösterge ışığı kapalı

Sıkça Sorulan Sorular

- Kulaklıklar telefonla eşleşemiyor mu?**
Kulaklığın eşleştirilmiş ve yeniden bağlanmış durumda olup olmadığını kontrol edin ve telefonun Bluetooth kontrol işlevini kontrol edin.
- Kulaklıklar açılmıyor mu?**
Lütfen kulaklığın tamamen şarj olup olmadığını kontrol edin ve açmadan önce 30 dakika şarj edin.
- Kulaklıklar pilleri değiştirebilir mi?**
Hayır, bu kulaklık çıkarılabilir olmayan bir pil kullanır.
- Bu kulaklık araba kullanırken kullanılabilir mi?**
Bu kulaklığı sürüş sırasında kullanabilirsiniz, ancak sürüş sırasında kafa bandı Bluetooth kulaklık kullanmanız önerilmez.
- Kulaklık ve telefonun bağlantısı mı kesildi?**
Bu kulaklığın etkili mesafesi iç mekanlarda 10 metredir. Telefon ve kulaklık arasındaki mesafe 10 metreyi aşarsa veya birden fazla engel varsa, kulaklık ve telefon bağlantısı kesilecektir. Bu kulaklığı kullanmak için lütfen etkili mesafe içinde kalın.
- Kulaklıklar bir bilgisayara veya telefona bağlandığında farklı sesler duyuyor musunuz?**

Bluetooth kablosuz bir teknoloji olduğundan, kulaklık ve bağlı cihazlar arasındaki nesnelere karşı hassastır. Lütfen bağlantı aralığında bağlantıyı etkileyebilecek herhangi bir metal veya başka nesne olup olmadığını kontrol edin.

7 Kulaklıkları telefonuma bağladıktan sonra telefonumdaki uygulamaları kontrol etmek için kullanabilir miyim?

Cihaz uygulamalarının yazılım ayarları farklı olabilir, bu da bazı uygulamaların kulaklıkla kontrol edilmesini imkansız hale getirir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

- Yangına, elektronik arızaya ve hatta ürünün tamamen hasar görmesine neden olabileceğinden, kulaklıkları herhangi bir nedenle sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Ürünü sıcaklığın çok düşük veya çok yüksek olduğu (0 derece altında veya 45 derece üzerinde) bir ortama yerleştirmeyin.
- Ürün gösterge ışığı yandığında, lütfen doğrudan bakmayın ve çocukların veya hayvanların gözlerinden uzak tutun.
- Ekipman arızasına veya elektrik çarpması tehlikesine neden olabileceğinden, bu cihazı fırtınalı havalarda kullanmayın.
- Ekipmanı veya aksesuarlarını temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik maddeleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

6. Lütfen cihazı elektrikli ısıtıcı, mikrodalga fırın, fırın, su ısıtıcısı, soba mumu veya aşırı ısınmaya neden olabilecek diğer yerler gibi bir ısı kaynağının veya açık ateş kaynağının yakınına yerleştirmeyin.

7. Lütfen uzun süre yüksek sesle müzik dinlemeyin, bu işitme hasarına neden olabilir. Bu cihazı kullanırken, lütfen ses seviyesini uygun seviyeye ayarlayın.

8. Lütfen pili ücretsiz olarak değiştirmeyin. Bu cihaz, bataryaya veya cihaza zarar vermemek için çıkarılamayan dahili bir batarya ile donatılmıştır. Özel olarak değiştirilmesi tavsiye edilmez.

9. Manyetik şeritli kartları (banka kartları, telefon kartları vb.) uzun süre bu cihaza maruz bırakmayın, çünkü bu manyetik alanın manyetik şeritli karta zarar vermesine neden olabilir.

10. Temizlik ve bakımdan önce, lütfen bu cihazı kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla bağlantıyı kesin.

Uyarı

- Pil sızıtmasına, aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya neden olmamak için pili sökmek, çarpmak, sıkmak veya ateşe atmak veya yabancı cisimler sokmak yasaktır.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir ve çocuklar yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır. Bu cihaz için aksesuarlar gereklidir.
- Şiddetli şişme varsa, kullanmaya devam etmek yasaktır.
- Yüksek sıcaklıktaki bir ortama koymayın ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Bataryayı suya veya diğer sıvılara daldırdıktan sonra kullanmayın.

Üründeki zararlı maddelerin adı ve içeriği

İçerik adı	Tehlikeli maddeler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Ağır değerlikli alyum (Cr(VI))	Çoklu bağlantı (PBB)	Potifenilen difenil eter (PBDE)
kulaklık	X	0	0	0	0	0
Şarj kutusu	X	0	0	0	0	0
Pil	X	0	0	0	0	0
Şarj Kablosu	X	0	0	0	0	0
kulaklık	0	0	0	0	0	0

Bu tablo S3/T11364 hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.


0: Bileşenin tüm homojen malzemelerindeki zararlı madde içeriğinin GB/T26572'de belirtilen sınır gerekliliklerinin altında olduğunu gösterir.

X: Bileşenin en az bir homojen malzemesindeki zararlı madde içeriğinin GB/T26572'de belirtilen sınır gerekliliklerini aştığını ve şu anda endüstride olgun bir alternatif çözüm bulunmadığını gösterir.


Ürün İçeriği



Kulaklıklar



Şarj bölgesi



Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu